

Serie | 8 Parné rúry

Kompaktná parná rúra CDG634BB1 čierna



Kompaktná parná rúra: príprava jedla šetrným spôsobom, kde si jedlo zachováva svoje vitamíny a arómu.

- **Funkcia pary:** šetrná a zdravá príprava pokrmov.
- **AutoPilot 20:** každé jedlo je perfektne pripravené vďaka 20 prednastaveným automatickým programom.
- **TFT-displej s ovládaním:** jednoduchá obsluha vďaka ovládaciemu prstencu a displeju s textom a so symbolmi.
- **ColorGlass:** čierna sklenená predná časť ako skvelá alternatíva k nehrdzavejúcej oceli.
- **Výklopné dverka so SoftOpen a SoftClose:** dverka sa otvárajú a zatvárajú obzvlášť jemne a ticho.

Technické údaje

farba/materiál prednej steny :	čierna
konštrukcia :	zabudovateľný
otváranie dveriek :	výklopné dverka
rozmery niky (mm) :	450 x 560 x 550
rozmery spotrebiča (mm) :	455 x 595 x 548
materiál ovládacieho panelu :	Glass
materiál dverí :	sklo
Hmotnosť netto (kg) :	25,0
aprobačné certifikáty :	CE, VDE
Dĺžka prívodného kábla (cm) :	150
EAN :	4242002807348
istenie (A) :	10
napätie (V) :	220-240
frekvencia (Hz) :	60; 50
typ zástrčky :	Gardy zástrčka s uzmenením
aprobačné certifikáty :	CE, VDE

Dodávané príslušenstvo

1 x Zásobník pary, dierovaný, veľkosť L, 1 x Zásobník pary, nedierovaný, veľkosť L, 1 x Umývací špongia



Zvláštne príslušenstvo

HEZ36D153P keramická nádoba-GN1/3, nedierovaná, HEZ36D163 Nedierovaná parná nádoba veľkosti S, HEZ36D163G Dierovaná parná nádoba veľkosti S, HEZ36D353P keramická nádoba-GN2/3, nedierovaná, HEZ36D643 Nedierovaná parná nádoba veľkosti L, HEZ36D643G Dierovaná parná nádoba veľkosti L, HEZ660060 prídavný sokel, HEZ864000 Sklenené nádobí

Serie | 8 Parné rúry

Kompaktná parná rúra CDG634BB1 čierna

Kompaktná parná rúra: príprava jedla šetrným spôsobom, kde si jedlo zachováva svoje vitamíny a arómu.

typ pečúcej rúry / druhy ohrevu:

- Kompaktná parná rúra so štyrmi druhmi ohrevu: para 100%, regenerácia (ohrievanie), kysnutie, rozmrazovanie
- elektronická regulácia teploty 30 °C - 100 °C
- objem: 38 l

design:

- Control Ring - ovládací prsteneč
- vnútorný povrch rúry: antracitový smalt

čistenie:

- celosklenená vnútorná strana dvierok

komfort:

- 2,5" farebný textový TFT displej, vrátane slovenčiny, dotykové tlačidlá
- automatický návrh teploty ukazovateľ aktuálnej teploty ukazovateľ predohrevu AutoPilot
- ďalšie funkcie:
 - program na odvápnenie
 - automatické vyrovnávanie bodu varu podľa nadm.výšky
- výklopné dvierka, SoftClose - tlmené dovieranie dvierok, SoftOpen - tlmené otváranie dvierok
- pomocný systém: Programy
- počet automatických programov: 20 KS
- elektronické hodiny s časovou predvoľbou
- osvetlenie vnútorného priestoru
- zásobník na vodu objem 1.3 l
- ukazovateľ vyprázdnenia zásobníku na vodu
- umiestnenie parného generátora vnútri varného priestoru
- chladiaci ventilátor
- ventilátor z nehrdzavejúcej ocele
- tlačidlo "Info"
- designové madlo z nehrdzavejúcej ocele

závesné rošty / teleskopické výsuvy

- vnútorný priestor so závesnými roštami, teleskopické výsuvy nemožno dodať

príslušenstvo:

- 1 x Zásobník pary, dierovaný, veľkosť L, 1 x Zásobník pary, nedierovaný, veľkosť L, 1 x Umývací špongia

životné prostredie a bezpečnosť:


- detská poistka
- bezpečnostné vypínanie
- tlačidlo štart/stop
- spínač kontaktu dverí

technické informácie


- dĺžka sieťového kábla: 150 cm
- celkový príkon elektro: 1.9 kW
- rozmery (VxŠxH): 455 mm x 595 mm x 548 mm
- rozmery niky (VxŠxH): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inštalačných materiáloch."
- max. teplota čelnej strany dvierok 40°C podľa normy EU

Serie | 8 Parné rúry


Kompaktná parná rúra CDG634BB1 čierna

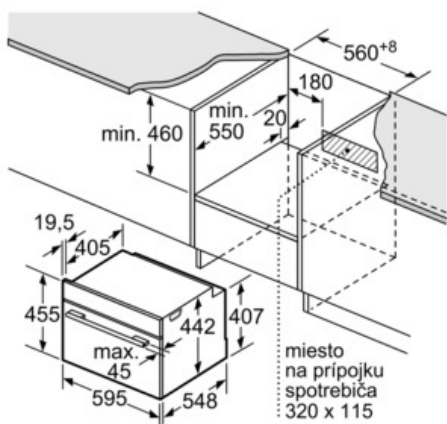

rozmery v mm

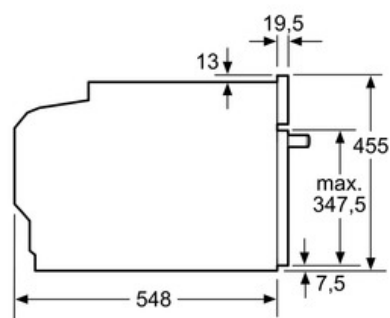


rozmery v mm

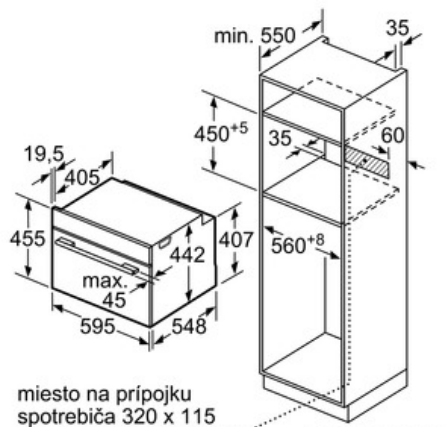

rozmery v mm

zabudovanie s varným panelom

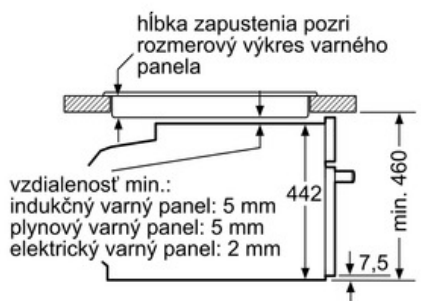

rozmery v mm

Pokiaľ je kompaktný spotrebič zabudovaný pod varným panelom, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (prip. vrátane nosnej konštrukcie).

Typ varného panela	min. hrúbka pracovnej dosky	
indukčný varný panel	nasadený	v rovine
	42 mm	43 mm
celoplošný indukčný varný panel	48 mm	53 mm
plynový varný panel	37 mm	47 mm
elektrický varný panel	28 mm	30 mm