

SENCOR®

Let's live!

**BLUETOOTH REPRODUKTOR
SSS 6200N**

**POUŽÍVATEĽSKÁ
PRÍRUČKA
SK**



Obsah

1.	Obsah balenia	4
2.	Popis BT reproduktora	4
3.	Uvedenie do prevádzky	5
4.	LED indikátor (zapínacie tlačidlo)	5
5.	Spárovanie zariadenia pomocou Bluetooth	5
6.	Funkcia NFC	6
7.	Vstup Audio AUX IN	6
8.	Prehrávanie	7
9.	Nabíjanie	8
10.	Technické parametre	9

Bezpečnostné pokyny

Pri návrhu tohto produktu bola venovaná maximálna pozornosť najmä bezpečnosti. Pri jeho nesprávnom používaní však môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Preto by mali používatelia používať tento prístroj podľa nasledujúcich pokynov. Tento prístroj používa polovodičovú jednotku a neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohli používatelia sami vymeniť. Nerozoberajte sami tento prístroj, inak hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. V prípade poškodenia prístroja, prosím, požiadajte o opravu kvalifikovaného servisného technika.

Napájanie

Napájanie tohto prehrávača musí vyhovovať parametrom uvedeným na typovom štítku.

Zdroj tepla

Udržujte tento prístroj mimo zdroja tepla, ako sú napríklad kachle alebo priame slnečné svetlo.

Čistenie

Pred čistením, prosím, najprv odpojte napájanie. Nepoužívajte na čistenie prístroja tekuté čistiace prostriedky alebo leptavé tekutiny – očistite prístroj iba jemnou handričkou.

Ťažké predmety

Nekladte na tento prístroj ťažké predmety, inak môže dôjsť k poškodeniu prístroja.

Prípojenie iných zariadení

Pred pripojením iných zariadení k tomuto prístroju zaistite, aby bolo odpojené napájanie. Inak môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo zraneniu používateľa.

Porucha vyžadujúca opravu

Ak nastane niektorý z nasledujúcich problémov, odpojte, prosím, napájanie a kontaktujte kvalifikovaného servisného technika.

- Došlo k poškodeniu napájacieho kábla alebo zástrčky.
- Do prístroja sa dostali tekutiny alebo iné cudzie predmety.
- Ak prístroj nefunguje napriek tomu, že ho ovládate podľa návodu, nestláčajte žiadne iné tlačidlá než tie, ktoré sú uvedené v tomto návode. Inak môže dôjsť k poškodeniu prístroja a zvýšeniu náročnosti jeho opravy.
- Prístroj spadol z vysokého miesta na zem.
- Zvnútra prístroja je cítiť zápach spáleniny.

Údržba

Ak nemáte technické znalosti potrebné na údržbu tohto prístroja, nepokúšajte sa ho sami opraviť. Po otvorení krytu prístroja hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom. V prípade potreby kontaktujte kvalifikovaného servisného technika.

Výmena náhradných dielov

Ak potrebujete vymeniť náhradné diely, požiadajte servisného technika o výmenu za rovnaké modely náhradných dielov. V prípade výmeny za iné modely náhradných dielov môže dôjsť k vážnej poruche, úrazu elektrickým prúdom alebo skráteniu životnosti prístroja.

Bezpečnostná prehliadka

Po dokončení údržby požiadajte servisného technika o vykonanie bezpečnostnej kontroly na mieste, aby ste mali istotu, že prístroj funguje bezpečne.


Poznámka:

Pred použitím tohto prístroja si, prosím, pozorne prečítajte túto príručku a dobre ju uschovajte na neskoršie použitie.

1. Obsah balenia

- A** BT reproduktor
- B** Audio jack 3,5 mm
- C** MicroUSB kábel
- D** Používateľská príručka

2. Popis BT reproduktora

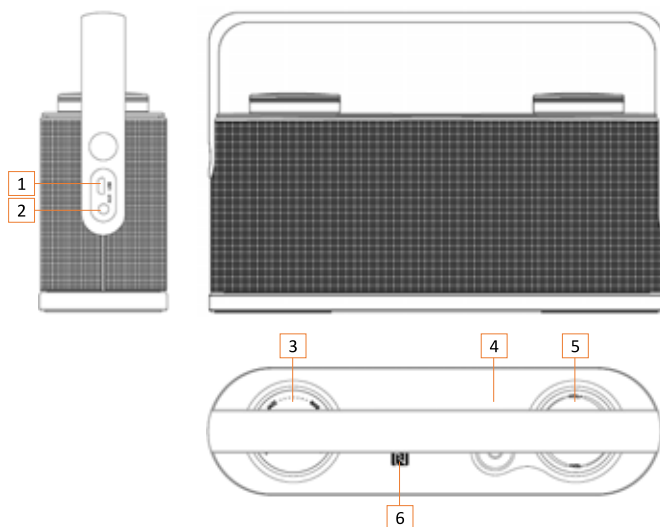

- 1** Konektor na nabíjanie „microUSB“
- 2** Line-IN „3,5 mm audio jack“
- 3** Ekvalizér
- 4** Zapínacie tlačidlo
- 5** Hlasitosť, prehrať predchádzajúcu/nasledujúcu
- 6** NFC

3. Uvedenie do prevádzky

Pred prvým spustením si dôkladne prečítajte bezpečnostné inštrukcie v tomto manuáli. Odporúča sa pred prvým spustením BT reproduktor nabiť do plna. Stlačením a podržaním zapínacieho tlačidla (č. 4) zapnete BT reproduktor. Zapnutie/vypnutie je indikované zvukovým signálom. BT reproduktor vypnete stlačením a podržaním zapínacieho tlačidla (č. 4).

4. LED indikátor (zapínacie tlačidlo)

LED indikátor zobrazuje nasledujúce stavy BT reproduktora:

- Modrá prerušovaná indikácia – zariadenie je pripravené na spárovanie pomocou Bluetooth, zdroj zvukového signálu nie je pripojený
- Modrá neprerušovaná indikácia – BT reproduktor je spárovaný s iným zariadením pomocou Bluetooth
- Zelená neprerušovaná indikácia – je pripojený AUX-IN „3,5 mm audio jack“
- Fialová prerušovaná indikácia – BT reproduktor je vybitý
- Červená neprerušovaná indikácia – BT reproduktor sa nabíja
- Zelená neprerušovaná indikácia – BT je plne nabitý

5. Spárovanie zariadenia pomocou Bluetooth

Zapnite BT reproduktor a vyhľadajte jeho Bluetooth názov „SSS 6200N“ v zariadení, ktoré chcete spárovať a spustíte proces spárovania. Ak budete počas spárovania vášho zariadenia a BT reproduktora vyzvaní na zadanie spárovacieho kódu, použite kód: „0000“.

Poznámka:

Čas potrebný na spárovanie zariadenia sa môže líšiť pre rôzne zariadenia. Pri prvom spárovaní s novým zariadením je vždy potrebné spárovať zariadenie podľa vyššie uvedeného postupu. Pri ďalšom pripojení sa zariadenia spárujú automaticky (v prípade zapnutého BT pripojenia na vašom spárovanom zariadení). BT reproduktor si pamätá posledných 8 spárovaných zariadení. Na zaistenie stabilného Bluetooth pripojenia dodržujte vzdialenosť do 10 metrov medzi BT reproduktorom a pripojeným zariadením.



Upozornenie:

Niektoré pripojené zariadenia podporujú jednotné nastavenie hlasitosti. Ak niektoré z pripojených zariadení túto funkciu nepodporuje, nastavenie hlasitosti bude fungovať na oboch zariadeniach samostatne.

6. Funkcia NFC

Ak je vaše zariadenie vybavené funkciou NFC, aktivujte ju a priložte zariadenie do blízkosti NFC čipu umiestneného na BT reproduktore. Ďalej postupujte podľa inštrukcií na vašom zariadení. V prípade úspešného spojenia dôjde k automatickému BT pripojeniu vášho zariadenia a BT reproduktora.

7. Vstup Audio AUX IN

BT reproduktor je vybavený audio jackom 3,5 mm (č. 2 v obrázku „popis BT reproduktora“). Vaše zariadenie (napr. mobilný telefón, osobný počítač, MP3 prehrávač) je možné prepojiť s BT reproduktorom pomocou audio kábla, ktorý je dodaný spolu s BT reproduktorom. Najprv pripojte audio konektor do vášho zariadenia a potom do zdieľky v BT reproduktore.

Poznámka:

V prípade spárovaného BT reproduktora a súčasného pripojenia zariadenia pomocou 3,5 mm audio jacku zostane aktívne iba pripojenie pomocou AUX IN.




Upozornenie:

Pred spojením vášho zariadenia a BT reproduktora sa uistite, že výstupný signál z vášho zariadenia je na minimálnej úrovni (minimálna výstupná hlasitosť). Tým predídete možnému poškodeniu BT reproduktora.

8. Prehrávanie

Na ovládanie počas prehrávania slúžia ovládacie prvky na obrázku:

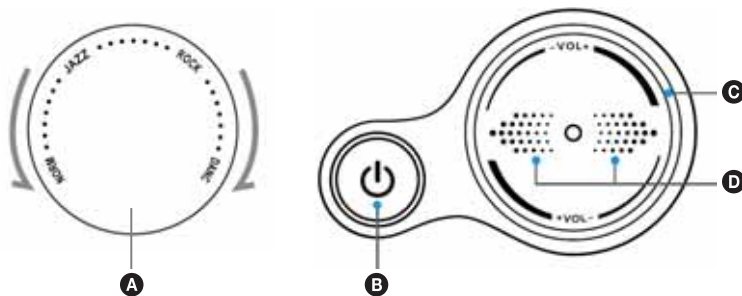

- A** Zmena typu režimu ekvalizéra sa vykoná otočením ovládacieho prvku
- B** Pri prichádzajúcom hovore na spárované zariadenie prijmete hovor stlačením zapínacieho tlačidla. Prichádzajúci hovor odmietnete dvoma rýchlymi stlačeniami zapínacieho tlačidla.

Poznámka:

BT reproduktor umožňuje pomocou vstavaného mikrofónu prenos zvuku počas prichádzajúceho/odchádzajúceho hovoru. Pre správnu funkciu mikrofónu je potrebné hovoriť zblízka do priestoru umiestnených ovládacích prvkov a prednej strany reproduktora.

- C** Otáčaním ovládacieho prvku zmeníte úroveň hlasitosti (zvýšenie hlasitosti v smere hodinových ručičiek; zníženie hlasitosti proti smeru hodinových ručičiek).
- D** Dotykom stredového bodu ovládacieho prvku a následným posunutím prsta vpravo spustíte prvé prehrávanie skladby zo spárovaného zariadenia. Počas prehrávania dotykom stredového bodu ovládacieho prvku a následným posunutím prsta vpravo/vľavo prejdete na nasledujúcu/predchádzajúcu skladbu.



Upozornenie:

Ovládanie inteligentných zariadení pomocou tlačidiel BT reproduktora sa môže líšiť v závislosti od pripojeného zariadenia.

9. Nabíjanie

Nabitá batéria stačí na niekoľko hodín prevádzky pri bežných hlasitostiach. Vysoká hlasitosť spotrebováva energiu batérie rýchlejšie, odporúčame preto počúvanie pri bežnej hlasitosti.

Na nabíjanie využite váš sieťový adaptér a USB kábel, ktorý bol dodaný spoločne s BT reproduktorom. Nabijete pripojením kábla a vášho adaptéra do sieťovej zásuvky a konektora BT reproduktora (č. 1 na obrázku „popis BT reproduktora“). BT reproduktor bude indikovať nízku úroveň batérie akustickým signálom.



Upozornenie:

Na nabíjanie používajte výhradne originálne príslušenstvo dodané spolu so zariadením. Na dosiahnutie maximálnej životnosti batérie je vhodné začať nabíjať batériu až po ohlásení nízkeho stavu batérie LED indikátorom. Nabíjajte súvislo až do plného nabitia. Ak je už čas prevádzky na batériu veľmi krátky, životnosť batérie je spotrebovaná a odporúčame vám nechať si batériu vymeniť v autorizovanom servise.

Odporúčanie:

Ak prístroj dlhší čas nepoužívate, odporúčame batériu raz za dva až tri mesiace nabiť do plného stavu. Neodporúčame skladovať prístroj s vybitou batériou, aby nedošlo k nevratnému poškodeniu batérie (strata kapacity).

10. Technické parametre

SSS 6200N

Jednoduché pripojenie cez NFC
Digitálny zvukový procesor DSP
Vítaz súťaže Reddot Desing Award 2016

Zvuk:

Výstupný výkon: 20 W (Impedancia: 4 Ω)
Frekvenčná odozva: 120 Hz – 18 kHz
Celkové harmonické skreslenie: $\leq 1\%$
2 reproduktory + 2 pasívne žiariče

Vstupy:

Bluetooth Audio 4.1
Vzdialenosť pripojenia až 15 m
Externý audio vstup (AUX) (3,5mm stereo konektor)

Ostatné:

Trída zosilňovača D (pre bohatý zvuk s minimálnou spotrebou energie)
Funkcia handsfree
Vstavaná batéria: 4 000 mAh Li-Ion
Čas prehrávania až 8 hodín
Nabíjanie cez microUSB
Čas nabíjania max. 5 hodín
Príslušenstvo: USB nabíjací kábel, 3,5 mm externý kábel (Aux), používateľská príručka
Rozmery: 231 × 151 × 65 mm
Hmotnosť: 1 200 g

POKYNY A INFORMÁCIE K LIKVIDÁCII VYRADENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLOV

Obalový materiál odovzdajte na likvidáciu do zberného dvora.

LIKVIDÁCIA VYRADENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol umiestnený na produkte, príslušenstve alebo obale upozorňuje na to, že sa s produktom nesmie zaobchádzať ako s bežným domovým odpadom. Zlikvidujte, prosím, tento produkt v zbernom dvore určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V niektorých štátoch Európskej únie alebo v niektorých európskych krajinách môžete pri nákupe ekvivalentného nového produktu vrátiť vaše produkty miestnemu predajcovi. Riadnou likvidáciou tohto produktu pomáhate chrániť cenné prírodné zdroje a predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie podrobnosti vám poskytnú miestne úrady alebo najbližší zberný dvor na likvidáciu odpadu. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže byť predmetom udelenia pokuty zo zákona.

Pre firmy v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenie, požiadajte svojho predajcu alebo dodávateľa o nevyhnutné informácie.

Likvidácia v krajinách mimo Európskej únie

Ak chcete tento produkt zlikvidovať, požiadajte o nevyhnutné informácie o správnom spôsobe likvidácie ministerstvo alebo vášho predajcu.



Výrobok spĺňa požiadavky EÚ.

FAST ČR, a.s. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu SSS 6200N je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.sencor.eu

Text, dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradujeme si právo vykonávať zmeny.

Originálna verzia je v českom jazyku.

Adresa výrobcu: FAST ČR, a. s., Černokostecká 1621, Říčany CZ-251 01

SENCOR®

SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácií spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípady, keď kupujúci pri reklamácií nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa neshoduje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:

FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54

Viac informácií nájdete na www.sencor.sk.

