

iQ700

Pečicí trouba s mikrovlnami

HM676G0S1 nerez



Vestavná trouba s mikrovlnami pro úsporu času a další možnosti vaření.

- ✓ varioSpeed: zkracuje dobu vaření až o 50%.
- ✓ TFT dotykový displej: uživatelsky příjemné ovládání a pohyb v menu s dalšími displejovými funkcemi.
- ✓ activeClean: smočisticí funkce pro čištění bez námahy.
- ✓ cookControl Plus: zaručuje úspěch při přípravě velkého množství pokrmů.
- ✓ softMove: jemné otevírání a zavírání dveří trouby.

Vybavení

Technické údaje

druh mikrovlnné trouby : kombinovaný provoz s mikrovlnným ohřevem

řízení : elektrický

barva / materiál přední stěny : nerez

rozměry spotřebiče (mm) : 595 x 595 x 548

rozměry varného prostoru (mm) : 357.0 x 480 x 392.0

délka přívodního kabelu (cm) : 120

hmotnost netto (kg) : 45.000

hmotnost brutto (kg) : 47.000

max. příkon mikrovlnného ohřevu (W) : 900

počet výkonových stupňů (ks) : 5

otočný talíř : Ne

druh ohřevu : , , , , cirkulační gril, dolní ohřev, horký vzduch eco, horní/dolní ohřev, jemné vaření, maloplošný gril, předehřívání, stupeň

na pizzu, udržování tepla, velkoplošný gril

materiál varného prostoru : smaltovaná ocel

otevírání dveří : madlo

hodiny : Ano

včetně příslušenství : 1 x kombinovaný rošt, 1 x smaltovaný plech, 1 x

univerzální pánve

barva spotřebiče : nerez

výška bez pracovní desky (mm) : 595

šířka (mm) : 595

hloubka (mm) : 548

max. příkon mikrovlnného ohřevu (W) : 900

příkon (W) : 3650

jištění (A) : 16

napětí (V) : 220-240

frekvence (Hz) : 60; 50

typ zástrčky : Gardy zástrčka s uzemněním

barva / materiál přední stěny : nerez

aprobační certifikáty : CE, VDE

: x x

: x x

: 26.37 x 26.37 x 26.77

: 98

: 104

včetně příslušenství

1 x kombinovaný rošt

1 x smaltovaný plech

1 x univerzální pánve



4 242003 671979

zvláštní příslušenství

HZ29020 : , HZ29040 : , HZ324000 : vkládací rošt do univerzální pánve , HZ327000 : pečicí kámen s dřevěnou lopatkou , HZ625071 :

iQ700

Pečicí trouba s mikrovlnami HM676G0S1 nerez

Vybavení

typ pečicí trouby / druh ohřevu:

- Pečicí trouba s mikrovlnami s 13-ti druhy ohřevu: 4D, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, hluboce zmrazené jídlo, spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla
- Další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev
- elektronická regulace teploty 30 °C - 300 °C
- max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem
- objem: 67 l

design:

- otočný volič
- vnitřní povrch pečicí trouby: antracitový smalt
- designové madlo z nerezové oceli

čištění:

- activeClean - automatické samočištění
- závěsné rošty a teleskopické výsuvy odolné při pyrolýze
- speciální vnitřní sklo dveří pro mikrovlnné trouby

komfort:

- 3,7" barevný grafický TFT displej vč. češtiny, s dotykovým ovládáním
- automatický návrh teploty
ukazatel aktuální teploty
ukazatel předehřevu
program sabat
- výklopná dvířka, softMove - tlumené otevírání a dovírání dvířek
- cookControl Plus
- elektronické hodiny
- rychloohřev
- LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
- chladicí ventilátor
- nerezový ventilátor
- tlačítko info

závěsné rošty / teleskopické výsuvy:

- závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, odolné při pyrolýze

příslušenství:

- 1 x kombinovaný rošt, 1 x smaltovaný plech, 1 x univerzální pánev

bezpečnost:

- teplota dveří max. 30 °C (měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu)
- elektronický zámek dveří
dětská pojistka
bezpečnostní vypínání trouby

ukazatel zbytkového tepla
tlačítko start
spínač kontaktu dveří

technické informace

- délka síťového kabelu: 120 cm
- celkový příkon elektro: 3.65 kW
- rozměry (VxŠxH): 595 mm x 595 mm x 548 mm
- Rozměry niky (vxšxh): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“




iQ700

Pečicí trouba s mikrovlnami

HM676G0S1 nerez

Rozměrové výkresy

vestavba s varnou deskou

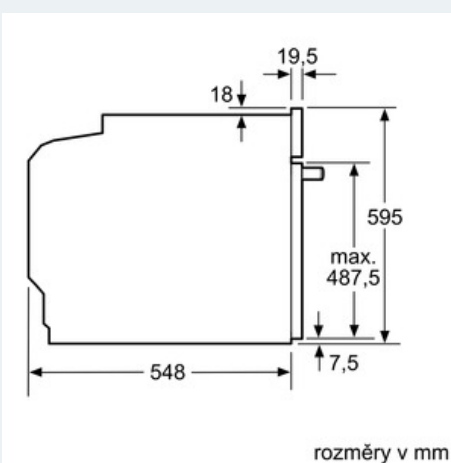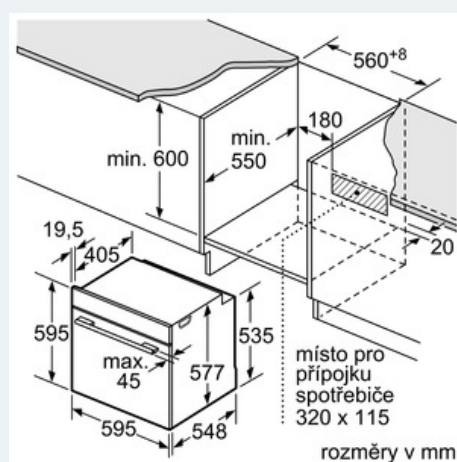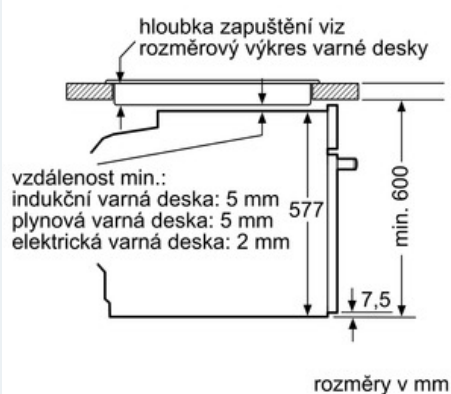

Pokud je spotřebič vestavěný pod varnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky	
	nasazená	v rovině
indukční varná deska	37 mm	38 mm
celoplošná indukční varná deska	43 mm	48 mm
plynová varná deska	32 mm	42 mm
elektrická varná deska	22 mm	24 mm